

# SOII

fall-protection.com



# MultiPost

Permanente Verankerungen

Bacou-Dalloz



## De nieuwe lijn verankeringsproducten



# MultiPost

Söll presenteert de nieuwe lijn verankeringsproducten, met de MultiPost universele palen en MultiPost-AP- verankeringen als voornaamste blikvangers.

Het uitgangspunt van MultiPost is steeds hetzelfde: Men levert de MultiPost is in verschillende, op de specifieke onderconstructie afgestemde varianten:

- Bestemd voor drie **verschillende soorten onderconstructie** (beton, staal en houten balken)
- Geproduceerd in drie **verschillende lengten** (250, 350 en 450 mm)
- Geproduceerd van **gegalvaniseerd staal**

De palen zijn getest op de belastingen die bij een val optreden.



### Innovatieve isolatie

- De ankerpalen kunnen met een aparte, als optie verkrijgbare warmte-isolatie permanent goed waterdicht gemonteerd worden. Koudebruggen worden op deze wijze vermeden. Geen gerommel met afneembare afdekkapjes en zo.

### Gebruiksvriendelijk

- geproduceerd en gereed voor montage op verschillende soorten onderconstructie zoals beton, stalen dragers of houten balken

### Verbeterde veiligheid

- ronddraaiend verankeringsoog bovenop de paal
- oog dient tevens als verklikker dat er een belasting is opgetreden

### Veelzijdigheid

- Gebruik als steun of verankeringspunt
- de MultiPost kan voor verschillende soorten horizontale verankeringsvoorzieningen gebruikt worden
- verankeringspunt voor 2 man tegelijk

### Robuust

- sterke constructie; geen vervorming
- corrosiebestendig door volledige verzinking

# SÖLL

## MultiPost

universele verankeringspalen

## MultiPost-AP

ankerpunt



### MultiPost – de universele paal

De MultiPost universele paal kan gebruikt worden om horizontale verankeringsystemen zoals

- Söll-MultiRail,
- Geleidingsrails of
- Xenon-Lifeline systemen

permanent en veilig op verschillende onderconstructies te bevestigen.

MultiPost is gekeurd en toegelaten volgens EN 795 Klasse C en D.



### MultiPost-AP – het ankerpunt

Men levert de palen met een 360° draaibaar verankeringsoog van roestvrij staal geleverd. Hieraan kunnen twee personen tegelijkertijd aangelijnd werken. Het draaipunt zorgt ervoor dat de karabijnhaak steeds de bewegingen van de gebruiker rondom het aanslagpunt volgt, waardoor verhinderd wordt dat de haak dwars wordt belast en eventueel breekt. Het draai-oog dient tevens als valindicator. Na een dynamische belasting vertoont de haak een duidelijk zichtbare vervorming en moet dan vervangen worden. MultiPost-AP is gekeurd en toegelaten conform NEN/EN 795 Klasse A en B.



**MultiPost universele paal (type 1)**Montage op beton,  
staal volbadverzinkt

Lengte:	Bestel-nr.: (M16 / M12)
250 mm	23767 / 23798
350 mm	23791 / 23799
450 mm	23797 / 23800

**MultiPost universele paal (type 2)**Montage op stalen balk,  
staal volbadverzinkt

Lengte:	Bestel-nr.:
250 mm	23775
350 mm	23776
450 mm	23777

**MultiPost universele paal (type 3)**Montage op houten balk,  
staal volbadverzinkt

Lengte:	Bestel-nr.:
250 mm	23783
350 mm	23784
450 mm	23785

**MultiPost-AP verankeringspunt (type 1)**Montage op beton,  
staal volbadverzinkt

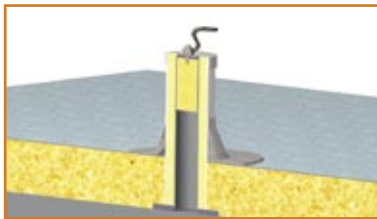
Lengte:	Bestel-nr.: (M16 / M12)
250 mm	23757 / 23794
350 mm	23792 / 23795
450 mm	23793 / 23796

**MultiPost-AP verankeringspunt (type 2)**Montage op stalen balk,  
staal volbadverzinkt

Lengte:	Bestel-nr.:
250 mm	23847
350 mm	23848
450 mm	23849

**MultiPost-AP verankeringspunt (type 3)**Montage op houten balk,  
staal volbadverzinkt

Lengte:	Bestel-nr.:
250 mm	23850
350 mm	23851
450 mm	23852

**Isolatiekap voor MultiPost**

Voor de permanente montage, te combineren met in de handel verkrijgbare afdichtingsystemen Ø 160 mm, mineraalwol, PU

Lengte: 450 mm Bestel-nr.: 23813

**Oogbout**

voor gebruik op MultiPost als eindverbinding voor Xenon, hoogwaardig roestvrij staal

Bestel-nr.: 23769

**WAP - Wand-verankeringspunt**

Conform NEN/EN 795 voor montage op stalen constructies of beton, voor één persoon. Levering inclusief bevestigingsmateriaal.

Bestel-nr.: 23948

**MAP - Mast-verankeringspunt**

Conform NEN/EN 795 inclusief bevestigingsmateriaal, voor mastdiameters van 60 - 300 mm, staal volbadverzinkt

Bestel-nr.: BS-OESE

**RAP-Afneembaar verankeringspunt**

Conform NEN/EN 795 voor gelijktijdig gebruik door twee personen, roestvrij staal

Bestel-nr.: 23876

**RAP-huls voor aanslagpunt**

Levering met kunststof afdekdopje

Lengte:	Bestel-nr.:
100 mm	23875
125 mm	23951
200 mm	23952
250 mm	23953



**MENNENS Amsterdam**  
Phone: 0031/20-5811811  
Fax: 0031/20-6840067

**MENNENS Dongen**  
Phone: 0031/162-383800  
Fax: 0031/162-323080

**MENNENS Groningen**  
Phone: 0031/50-3183031  
Fax: 0031/50-3181656

**MENNENS Hengelo**  
Phone: 0031/74-2503504  
Fax: 0031/74-2503514

**MENNENS Schiedam BV**  
Phone: 0031/10-4373033  
Fax: 0031/10-4623805

**MENNENS Terneuzen**  
Phone: 0031/115-618040  
Fax: 0031/115-617515