Das neue Mitlaufende Auffanggerät *COMFORT* setzt neue Standards:

Steigen mit *und* ohne Rückenzug und das bei einem möglichen Fangstoß von unter 4 kN!

Steigschutztechnik

Das völlig neu entwickelte Auffanggerät *COMFORT* verbindet einzigartige Laufeigenschaften und eigenständiges Design mit langer Lebensdauer und höchster Sicherheit.

Wir präsentieren das neue Auffanggerät *COMFORT*.

Steigschutztechnik

Steigen mit *und* ohne Rückenzug, max. Fangstoß unter 4 kN!

Das Söll-Logo, verweist auf den Hersteller und macht erkennbar, dass dieses Mitlaufende Auffanggerät nach EN 353 Teil 1 nur für Söll-Steigschutzeinrichtungen der Marke GlideLoc zu verwenden ist.

Der Karabinerhaken hat einen robusten Verschlußmechanismus und ist zweifach selbstsichernd. Zum Öffnen wird der Verschluß verschoben, gedreht und dann aufgeklappt. Das Schließen erfolgt automatisch.

Der Haken ist fest verbunden mit der neuartigen Fangklinke aus Edelstahl mit integriertem Dämpfungselement, das den Fangstoß auf nur 3,7 kN begrenzt. Damit wird der in der Norm EN 353 Teil 1 geforderte maximale Fangstoß von 6 kN deutlich unterboten!

Das Dämpfungselement ist gleichzeitig auch Fall-Indikator.

Seine patentierte Geometrie sorgt dafür, dass der ***COMFORT*** Läufer mit und ohne Rückzug benutzt werden kann, z.B. bei engen Durchstiegen oder Leitern mit Rückenschutzkorb.

COMFORT,
sein Name ist Programm - gute Laufeigenschaften gepaart mit exzellentem Handling - auch dank der weichen Kunststoffeinlagen in orangefarbenem Design.
Selbstverständlich kann der Läufer alle vertikalen und horizontalen Applikationen des Söll-GlideLoc-Steigschutzsystemes problemlos durchfahren.

Gummiring zur Abdeckung der äußeren Rollen gegen Verschmutzung und als Stoßschutz in Signalfarbe.

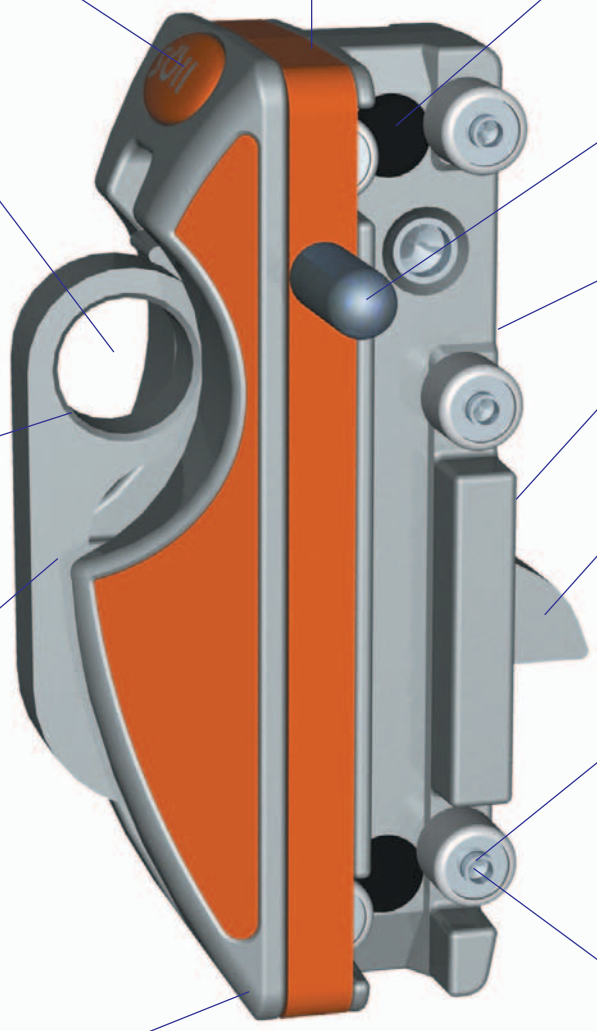

Bestell-Nr. 22697

Auf Anfrage ist der ***COMFORT*** auch mit Schraubkarabinerhaken erhältlich.

4 Kunststoff-Gleitstücke dienen dem verbesserten Gleiten in der Schiene besonders bei horizontaler Anwendung und beim Durchfahren von Schienenstößen.

Der Sicherheits-Sperrbolzen stellt das korrekte Einführen des Mitlaufenden Auffanggerätes in Funktionsrichtung in die Schiene sicher.

Die Gravur zeigt die Serien-Nr. sowie die CE-Kennzeichnung.

Die Prüfplakette zeigt den Zeitpunkt für die nächsten Revision an.

Die Fangklinke aus Edelstahl sorgt im Falle eines Absturzes dafür, dass das Auffanggerät in der Führungsschiene einrastet.

Die erhöhte Anzahl der Rollen, insgesamt 10 Stück -
6 innerhalb der Schiene und
4 auf der Schiene - bewirkt eine bessere Verteilung der Zugkräfte vom Läufer in der Schiene, Stöße werden leichter durchfahren.

Die Rollen sind breiter und haben einen größeren Durchmesser, gefertigt aus Spezialkunststoff für ein sanfteres Abrollen, geringeres Laufgeräusch und längere Laufleistung.

Austauschaktion *ALT* gegen *NEU*!
Ihr altes Söll-Auffanggerät (funktionstüchtig oder nicht) ist uns **29,00 Euro** wert!

Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG • Seligenweg 10 • 95028 Hof
Telefon: 0 92 81/83 02-0 • Telefax: 0 92 81/36 26 • ww2.soell-gmbh.com